


HBT BE 10T

Passende accessoires

Reservewiel en -houder
Duomatic koppeling
Sjorrog Ø 50 mm
Dissel voor verschillende lengtes en koppelingshoogtes
Zwenkrekog met Ø 40/50 mm sjorrog
7-pins stopcontact op achterzijde
Achteruitrijlamp (extra)
Werklamp
Zwaailicht met 7-pins stopcontact
LED-zwaailicht
Zeefdrukvloer
Verzinkt stalen tranenplaat
Gedeelde aluminiumzijwanden
Stalen zijwanden met verzinkte middenronden
Botsbeveiliging hefruck
H-frame met stalen rooster
Steunpoten
Insteekronden
Steen aan achterwand
Kunststof gereedschapskist
Reflecterend markeringsbord
Achtermarkeringsbord
Insteekbare aluminium oprijplaat
Containervergrendeling

Meer accessoires op aanvraag

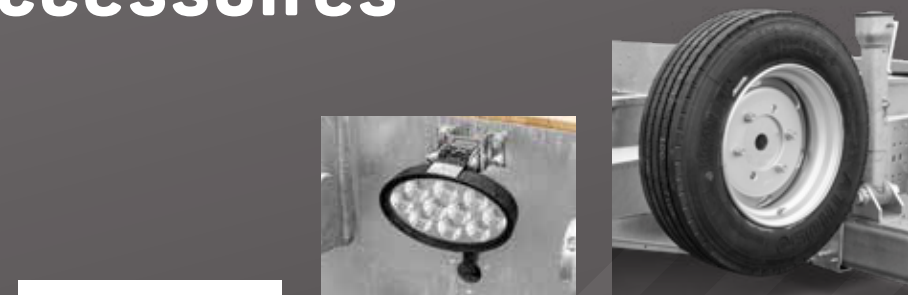


Achteruitrijlamp

Reservewiel en -houder



Massieve achterwand van stalen rooster



Vloer van stalen tranenplaat



Freesbok



Verbredingsplaten



LED-zwaailicht



Kunststof gereedschapskist



Dissel voor verschillende lengtes en koppelingshoogtes

GEGEVENS

HBT 106226 BE



TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBT BE 10T

HBT BE 10T Technische gegevens

Modelaanduiding	HBT 105224 BE	HBT 106224 BE
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	11 900	11 900
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	7 100 x 2 550 x 1 290	8 100 x 2 550 x 1 290
Binnenmaten in mm (L x B)	5 200 x 2 460	6 200 x 2 460
Laadvermogen in kg	9 400	9 250
Laadhoogte in mm	920	920
Oprijhoek in graden*	15	15
Banden	235/75 R17,5	235/75 R17,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!

HBT BE 10T Algemene uitrusting

CHASSIS

- Assen met trommelremmen, onderhoudsvrije paraboolvering voor optimale krachtverdeling

REMINSTALLATIE

- Luchtrem met ontlastklep, automatische, lastafhankelijke ALB-rem, aansluitslangen met rood/gele koppelingkoppen, veerbediende parkeerrem

TREKINRICHTING

- Centrale buis met schroefrog Ø 40 mm, verzinkt, met slinger traploos verstelbaar

ELEKTRA

- 15-pins aansluitstekker
- 12/24V-lichtinstallatie met achterlicht met meerdere functies, optimaal beschermd en LED-zijmarkeringslampen

LADING + LADINGZEKERING

- Sjorpunten 6 ton verzonken in brugvloer (2 paar / 5,2 m; 3 paar / 6,2 m) Sjorpunten 2 tons in buitenframe (6 paar / 5,2 m; 7 paar / 6,2 m)

OPRIJPLAAT

- Optionele aluminium oprijplaat, inschuifbaar
- Afsluitbare schacht voor optionele aluminium oprijplaat

HBT 106226 BE



HBT BE 10T
EN MEER



[humbaur.com/nl/Downloads/Trailer/Tandem-BOUWMACHINETRANSPORTER/HBT-10T](https://www.humbaur.com/nl/Downloads/Trailer/Tandem-BOUWMACHINETRANSPORTER/HBT-10T)

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBT BE 10T



Voor elk doel
goed uitgerust

HUMBAUR
EASY
DUTY

Ideaal voor het zware werk –
**DE ZWARE TRAILERS
VAN HUMBAUR**

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn

VOOR HET
PERFECTE TRANSPORT

humbaur.com

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!



Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of per e-mail aan lkw-anhaenger@humbaur.com



Vindt nu uw dealer of servicepartner!
[humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken](https://www.humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken)

TANDEM-BOUWMACHINETRANSPORTER HBT BE 10T

HIGH LIGHTS

U heeft soms een aanhanger nodig voor pallets, dan weer een voor bouwmachines en weer een volgende keer een voor bouwmaterialen? Met de multifunctionele aanhanger HBT BE bent u voor elk doel goed uitgerust. Met zijn inklapbare en uittrekbare steunen en de optionele inschuifbare oprijplaat ondersteunt het u bij elke taak en machinetransport.



Massief stalen kopse roosterwand (optioneel)

Hoge zijwanden (optioneel)

EENVOUDIGE BEDIENING

- Trekstang traploos verstelbaar
- 15-pins aansluittekker

VEILIG TRANSPORT

- EBS remsysteem volgens ECE-richtlijn
- Versterkte 12 tons lier met tandwiel aandrijving



Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**

Meer informatie in de video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

