

Tandem hooglader, dubbele wielen, vaste rampen, schuine laadvloer




Technische gegevens

Benaming	Totale afmeting In mm	Binnenmaat In mm	MTM In kg	Laadvermogen In kg	Laadhoogte In mm	Koppelingshoogte Onbeladen in mm	Banden In inch	Rampen In mm
HBTZ137224BS	9950 x 2550 x 3190	7200 x 2450 x 400	14400	10820	850	690-950	205/65 R 17,5	2600x540

Uitvoering

<p>Chassis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assen van bekende fabrikanten • Onderhoudsvrije paraboolvering met lastvereffening • Dubbele wielmontage, banden naar keuze van de fabrikant 	<p>Opbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium zijborden, geanodiseerd, 400 mm hoog, zijdelings en achteraan neerklapbaar en afneembaar • Gegalvaniseerde hoekronden, vooraan en achteraan
<p>Remsysteem</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABS remsysteem volgens ECE richtlijnen, met ALB functie • 2 verwisselbare koppelingskoppen rood/geel ISO 1728 • Spindel parkeerrem 	<p>Ladingzekering</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 paar sjorogen 2 ton in buitenframe • 4 paar sjorogen 6 ton verzonken in de brug
<p>Elektriciteit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24-volt verlichtingssysteem met meerkamerachterlichten en LED-zijmarkeringslichten • 15-pins aansluitstekker voor verlichting 	<p>Steunpoot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versterkte 12 ton aandrijfsteunpoot met last- en snelgang • 2 telescopische uitklapbare steunen links en rechts achteraan het voertuig
<p>Koppeling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlengde verzinkte dissel, met ingeschroefd trekoog Ø 40 mm • Koppelingshoogte traploos instelbaar via slinger 	<p>Uitrusting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegalvaniseerde stalen spatborden met ex-spray systeem • Zijdelingse bescherming tegen aanrijdingen tot de 1e as, scharnierend • Contourmarkeringen op zijkanten en achterkant

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 wielkeggen met houder, ruimte voor tweedelig kentekenplaat
<p>Chassisframe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massief gelast chassisframe, thermisch verzonken • Laadvloer achteraan afgeschuind • Bodem bestaande uit 40 mm planken 	<p>Rampen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 opvouwbare 1-delige stalen oprijplaten, gegalvaniseerd, zijwaarts verplaatsbaar • Krik (1 gasdrukveer per oprijplaat) • Oprijplaatbeveiliging op achterste steunen • Oprijplaten met rooster

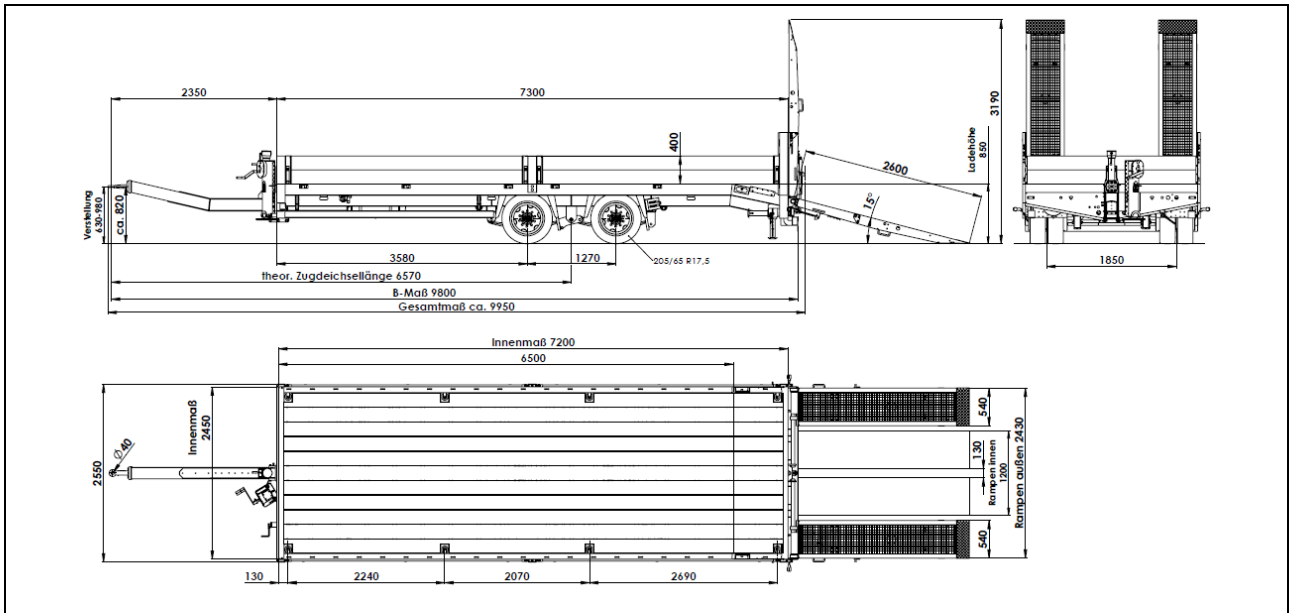

Details		
		
Kantelbaar trekoo 40/50 mm	Gegalvaniseerde stalen opritten met optionele roosterafdekking	Uitschuifbare waarschuwingsborden, optioneel

Prijs

Artikel	Benaming
10365-2	HBTZ 13 72 24 BS incl COC

Opties

Artikel	Omschrijving
950.09505	Verlagen van MTM
750.00082	Duomatic koppeling ipv geel/rood
950.10400	Verlichting LED multi-voltage 12/24 V, met 15-polige stekker incl. adapterkabel 13/15 pol.
950.07509	1 werkklamp in LED, 12-24 Volt, aangesloten op achteruitrijlicht, in het midden van de bumper
950.07343	Trekoog Ø 50 mm, opbouwhoogte 45 mm, V-waarde 75kN
950.05904	Afsluitbare kunststof werkkoffer ca 750x360x350 mm (LxBxH), gemonteerd aan de voorwand
950.07692	Afsluitbare kunststof werkkoffer ca 750x360x350 mm (LxBxH), gemonteerd onder de laadvloer
950.00261	1 extra sjeroog gemonteerd in het buitenframe
950.06703	Stalen roosterbevestiging vastgeschroefd aan de voorwand, hoogte 1.200 mm incl. staanderhouders
950.09945	Hefmechanisme met veer in plaats van gasveer
950.11230	Aluminium zijwanden gelakt in RAL naar keuze (behalve RAL 9005/9006)
950.11717	Aluminium scheidingswand tussen de rampen