

## Tandem hooglader, dubbele wielen, vaste rampen, schuine laadvloer



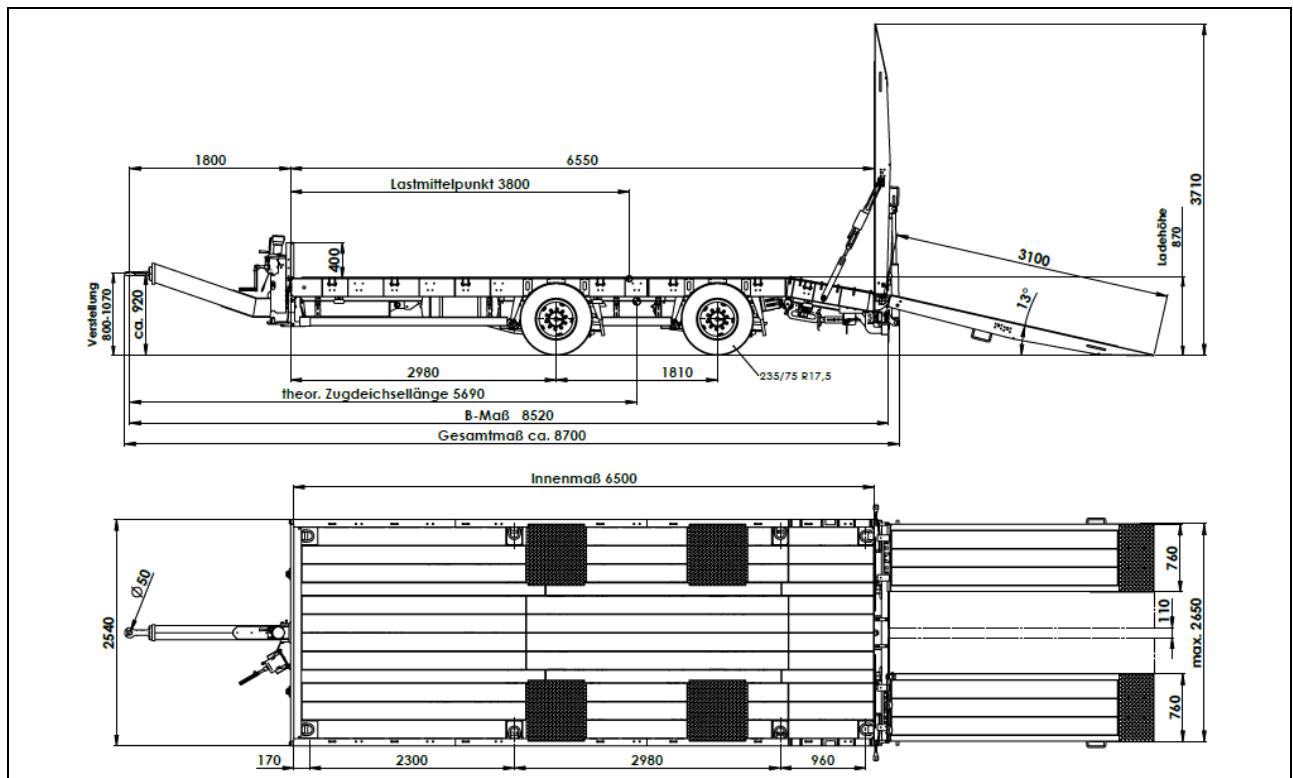
### Technische gegevens




Benaming	Totale afmeting In mm	Binnenmaat In mm	MTM In kg	Laadvermogen In kg	Laadhoogte In mm	Koppelingshoogte Onbeladen in mm	Banden In inch	Rampen In mm
HBTZ216524BS	8700 x 2550 x 3710	6550 x 2540 x 400	21000	16400	870	750-1000	235/75 R 17,5	3100x760

### Uitvoering

<p><b>Chassis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SAF dieplader assen met trommelremmen</li> <li>Luchtvering met hef- en daalfunctie</li> <li>Dubbele wielmontage, banden naar keuze van de fabrikant</li> <li>Liftas op eerste as</li> </ul>	<p><b>Opbouw</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorwand, 400 mm verzinkt staal, insteekbaar</li> </ul>
<p><b>Remsysteem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EBS remsysteem met stabiliteitsprogramma volgens ECE richtlijnen</li> <li>2 verwisselbare koppelingskoppen rood/geel ISO 1728</li> <li>Veerbediende parkeerrem</li> </ul>	<p><b>Ladingzekering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 paar sjirogeen 2 ton in buitenframe</li> <li>4 paar sjirogeen 10 ton verzonken in de brug</li> </ul>
<p><b>Elektriciteit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>24-volt verlichtingssysteem met meerkamerachterlichten en LED-zijmarkeringslichten</li> <li>15-pins aansluitstekker voor verlichting</li> </ul>	<p><b>Steunpoot</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Versterkte 12 ton aandrijfsteunpoot met last- en snelgang</li> <li>2 telescopische uitklapbare steunen links en rechts achteraan het voertuig</li> </ul>
<p><b>Koppeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verzinkte dissel, met ingeschroefd trekoog Ø 50 mm</li> <li>Versterkte traploze hoogteverstelling</li> </ul>	<p><b>Uitrusting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gegalvaniseerde stalen spatborden met ex-spray systeem</li> <li>Zijdelingse bescherming tegen aanrijdingen tot de 1e as, scharnierend</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contourmarkeringen op zijkanten en achterkant</li> <li>• 2 wielkeggen met houder, ruimte voor tweedelig kentekenplaat</li> </ul>
<b>Chassisframe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massief gelast chassisframe, thermisch verzonken</li> <li>• Laadvloer achteraan afgeschuind</li> <li>• Bodem bestaande uit 50 mm planken</li> </ul>	<b>Rampen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 opvouwbare 1-delige stalen oprijplaten, gegalvaniseerd, zijwaarts verplaatsbaar</li> <li>• Hydraulische krik</li> <li>• Oprijplaatbeveiliging met spanschroef</li> <li>• Rampen met zachthouten planken 50 mm</li> </ul>



<b>Details</b>		
		
Optioneel kunststoffen werkkoffer	Zwaailicht, optioneel	Remsysteem met veerbediende parkeerrem

**Prijs**

<b>Artikel</b>	<b>Benaming</b>
10370-2	HBTZ 21 65 24 BS incl COC

**Opties**

<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>
411.00187	EBS adapterstekker 12 V / 24 V stopcontact voor multivolt remsysteem
750.00082	Duomatic koppeling ipv geel/rood
950.10412	Verlichting LED multi-voltage 12/24 V, met 15-polige stekker incl. adapterkabel 13/15 pol.
950.07509	1 werkklamp in LED, 12-24 Volt, aangesloten op achteruitrijlicht, in het midden van de bumper
950.05904	Afsluitbare kunststof werkkoffer ca 750x360x350 mm (LxBxH), gemonteerd aan de voorwand
950.07692	Afsluitbare kunststof werkkoffer ca 750x360x350 mm (LxBxH), gemonteerd onder de laadvloer
955.00409	1 extra sjeroog gemonteerd in het buitenframe
950.06703	Stalen roosterbevestiging vastgeschroefd aan de voorwand, hoogte 1.200 mm incl. staanderhouders
980.00878	Gegalvaniseerd rooster in plaats van zachthouten inleg
980.01298	Aluminium scheidingswand tussen de rampen