

HS 7,5T

Passende accessoires

Reservewiel en -houder
Duomatic koppeling
Sjrooog Ø 50 mm
Dissel voor verschillende lengtes en koppelingshoogtes
Zwenkrekooog met Ø 40/50 mm sjrooog
7-pins stopcontact op achterzijde
Achteruitrijlamp (extra)
Werklamp
Zwaailicht met 7-pins stopcontact
LED-zwaailicht
Zeefdrukvloer
Verzinkte tranenplaat
Steun aan achterwand
Gereedschapskist van staalplaat
Reflecterend markeringsbord
Achtermarkeringsbord
Insteekbare achterwand


Meer accessoires op aanvraag



Extra achteruitrijlamp



Eendelige brede oprijplaat met stalen tralierooster

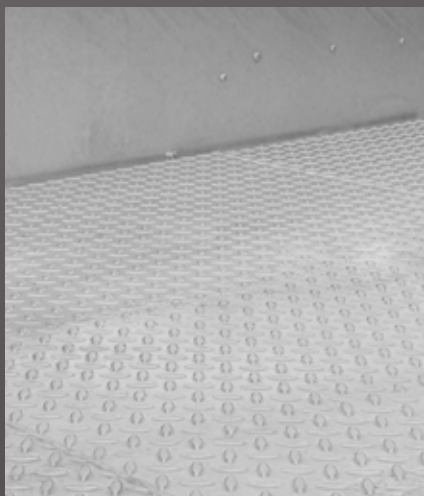

Verzinkte tranenplaat



Insteekbare achterwand



Extra LED-werklamp



LED-zwaailicht



Kunststof gereedschapskist

GEDEGENS

TANDEM-DIEPLADER HS 7,5T

HS 7,5T Technische gegevens

Modelaanduiding	HS 754520 BS	HS 754020 BS
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	7 500	7 500
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	6 580 x 2 550 x 3 000	6 580 x 2 550 x 3 000
Binnenmaten in mm (L x B)	4 500 x 2 000	4 000 x 2 200
Laadvermogen in kg	5 500	5 600
Laadhoogte in mm	630	630
Oprijhoek in graden*	14	14
Banden	215/75 R17,5	215/75 R17,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigen gewicht en het draagvermogen!

HS 7,5T Algemene uitrusting

ONDERSTEL

- Assen met trommelremmen
- Onderhoudsvrije paraboolvering voor optimale krachtverdeling

REMINSTALLATIE

- Luchtrems met ontlastklep, automatische, lastafhankelijke ALB-rem, aansluitingen met rood/gele koppelingskoppen, veerbediende parkeerrem

TREKINRICHTING

- Trekstang met schroeftrekooog Ø 40 mm, verzinkt, via slinger traploos verstelbaar

ELEKTRA

- 15-pins aansluitstekker
- 12/24 volt verlichtingssysteem met achterlichten met meerdere functies, optimaal beschermd en LED-zijmarkeringslampen

LADING + LADINGZEKERING

- 5 paar sjorpunten 2 tons verzonken in buitenframe
- 2 paar sjorpunten 3 ton verzonken in brugvloer

OPRIJPLAAT

- Verticale aluminium oprijplaten aan de achterkant - zijdelings verschuifbaar
- 2 telescopische steunen in de oprijplaat

CHASSISFRAME

- Stabiel en thermisch verzinkt frame, laag ontwerp, vast, thermisch verzinkte voor- en zijwanden
- Vloerbedekking van 40 mm zacht hout, drukgeïmpregneerd/geschaafd
- Robuuste, thermisch verzinkte stalen spatborden met antispraysysteem, bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen, contourmarkeringen op de zijanten en achterkant
- 2 wielkeggen met houder
- Zwaar automatisch steunwiel

HUMBAUR
TRUCK
MAAKT HET MOGELIJK



HS 7,5T
EN MEER



humbaur.com/nl/technischegegevens/
dieplader-hs-7-5t

TANDEM-DIEPLADER HS 7,5T




Laag tarragewicht
voor zwaar transport

HUMBAUR
EASY
DUTY

Ideaal voor het zware werk –
**DE ZWARE TRAILERS
VAN HUMBAUR**

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn



TANDEM-DIEPLADER HS BS 7,5T

HIGH LIGHTS

Hij is licht zodat hij zwaardere apparatuur kan vervoeren. We hebben het beschermd tegen roest, zodat het lang meegaat. Uw bouwmachines rijden veilig het laadgebied op met een bijzonder vlakke oprijhoek via stabiele en duurzame oprijplaten. U kunt de HS tandem dieplader aanpassen aan verschillende koppelhoogtes.



Doordachte functionaliteit tot in het kleinste detail



EENVOUDIGE BEDIENING

- Trekstang traploos verstelbaar
- 15-pins aansluitstekker

VEILIG TRANSPORT

- EBS-reinstallatie volgens ECE-richtlijn
- Zwaar automatisch steunwiel



Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**

Meer informatie in de video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHiI7PSIU>

