

3-assige dieplader schamel, gebogen




Technische gegevens

Benaming	Totale afmeting In mm	Binnenmaat In mm	Laag gedeelte In mm	MTM In kg	Laadvermogen In kg	Laadhoogte In mm	Koppelingshoogte Onbeladen in mm	Banden In inch	Rampen In mm
HTD308525K	10760 x 2540 x 3790	8540 x 2540	6500	30000	23700	880	795-995	235/75 R 17,5	3150 x 750

Uitvoering

<p>Chassis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diepladerassen van bekende fabrikanten • Parabolische achterwielophanging met compensator • Dubbele banden, banden naar keuze van de fabrikant 	<p>Uitrusting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vooraan enkelvoudig kunststof spatbord • Achteraan recht, stalen spatbord met Ex-spray • Zijdelingse bescherming, scharnierend • Contourmarkeringen op zijkanten en achterkant • 4 wielkeggen met houder, ruimte voor tweeregelige kentekenplaat
<p>Remsysteem</p> <ul style="list-style-type: none"> • ABS remsysteem 24 V volgens ECE richtlijnen, met stabiliteitsprogramma • 2 verwisselbare koppelingkoppen rood/geel ISO 1728 • Veerbediende parkeerrem 	<p>Ladingzekering</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 paar sjorringen 10 t verzonken in het lage bed • 2 paar sjorringen 10 ton verzonken in het hoogbed • 4 paar 3 tons sjorpunten in het buitenframe • 4 paar sjorpunten 2 t over wieluitsparingen van de 2e en 3e as • Pakket rongen in het buitenframe: 2 paar rongen 90x50 mm in het hoogbed en 4 paar rongen 90x50 in het laagbed • 3 paar sjorogen 6 t vastgeschroefd aan het buitenframe van het lage bed

<p>Steunpoot</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 opklabare steunpoten links en rechts achteraan 	<p>Koppeling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dissel met 8° schuin trekoog Ø 40 mm, in hoogte verstelbaar, onderhoudsarme stille bussen, lengte 1800 mm
<p>Rampen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-delige stalen oprijplaten, thermisch verzinkt, zijwaarts verplaatsbaar • Direct werkende, verticale veerheffers voor eenvoudige bediening • Beveiligd door spanschroef en tegenaanslag • Laadbrug van 50 mm zachthouten planken, gelakt/geïmpregneerd 	<p>Chassisframe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chassis en draaistelframe thermisch verzinkt in een dompelbad • Solide, gelast chassisframe van fijnkorrelig staal met dwarsbalken voor maximale stabiliteit • Onderhoudsarme kogeldraaikrans • Wieluitsparingen boven de achterwielen • Afgeschuinde hoeken aan de voorkant • Klimrails op helling • Vloerbedekking van 50 mm naaldhout, gelakt/geïmpregneerd • Opbergkasten vooraan op het plateau • Waarschuwingpakket en zwaailicht • 3m uitrustingspakket, inklapbare giek met zachthouten planken, gelakt/geïmpregneerd, voor het rechte deel van het lage bed • Plaatstalen gereedschapskist onder de laadvloer, voor het opbergen van de houten planken, afsluitbaar
<p>Elektriciteit</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12/24-volt verlichtingssysteem met meerkamerachterlichten en LED-zijmarkeringslichten • 15 polige stekker voor verlichting 	

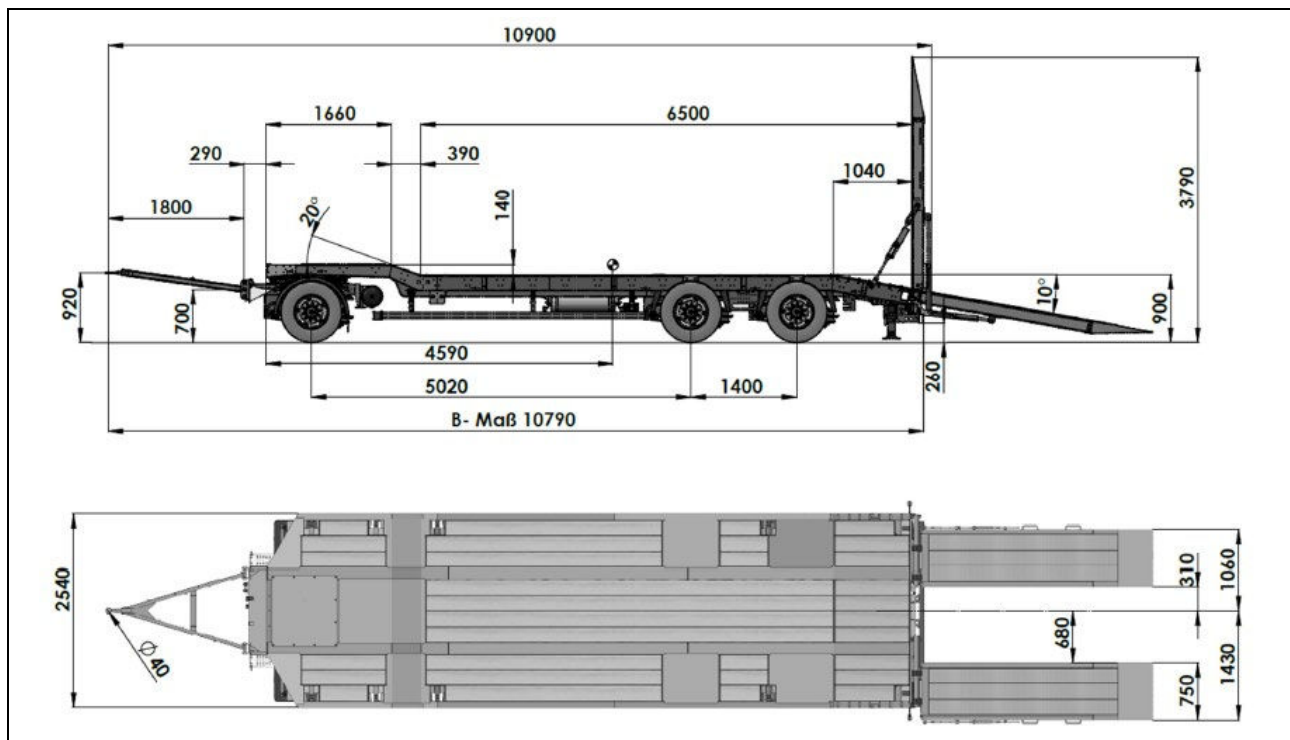

Details



Klimrails in buitenframe,
vlakbij rampen



Vastschroefbare en achteraf
monteerbare sjorringen



3 posities voor de dissel

Prijs

Artikel	Benaming
106182 V2+	HTD 30 85 25 K incl COC

Opties

Artikel	Omschrijving
970.00564	Reservewielhouder als mand onder de laadvloer
970.04132	Duomatic koppeling ipv geel/rood
800.00161	Dissel 1.800 mm lang, offset 250 mm, trekhoog 40 mm
800.00041	Dissel 1.800 mm lang, 8° schuin, Ø 50 mm, zwart
411.00187	EBS adapterkabel 12 V stekker / 24 V stopcontact voor multivolt remsysteem
970.01558	Hardhouten vlonders voor 1-delige rampen
970.01881	2 achteruitrijlichten in LED, 12-24 Volt, aangesloten op achteruitrijlicht, achteraan tussen de rampen
970.04150	Afsluitbare kunststof werkkoffer ca 750x360x350 mm (LxBxH), gemonteerd onder de laadvloer