# 3-assige dieplader schamel, gebogen

## Technische gegevens

| Benaming | Totale afmeting In mm | Binnenmaat In mm | Laag gedeelte In mm | MTM In kg | Laadvermogen In kg | Laadhoogte In mm | Koppelingshoogte Onbeladen in mm | Banden In inch | Rampen In mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTD308525K | 10760 x 2540 x 3790 | 8540 x 2540 | 6500 | 30000 | 23500 | 890 | 795-995 | 235/75 R 17,5 | 3150 x 750 |

## Uitvoering

### Chassis

- SAF-diepladerassen
- Luchtvering met heffen en dalen op het achterasstel
- Dubbele banden, banden naar keuze van de fabrikant

### Uitrusting

- Vooraan enkelvoudig kunststof spatbord Achteraan recht, stalen spatbord met Ex-spray
- Zijdelingse bescherming, scharnierend
- Contourmarkeringen op zijkanten en achterkant
- 4 wielkeggen met houder, ruimte voor tweeregelige kentekenplaat

### Remsysteem

- EBS remsysteem volgens ECE richtlijnen, met stabiliteitsprogramma
- 2 verwisselbare koppelingskoppen rood/geel ISO 1728
- Veerbediende parkeerrem

### Ladingzekering

- 3 paar sjorringen 10 t verzonken in het lage bed
- 2 paar sjorringen 10 ton verzonken in het hoogbed
- 4 paar 3 tons sjorpunten in het buitenframe
- 4 paar sjorpunten 2 t over wieluitsparingen van de 2e en 3e as
- Pakket rongen in het buitenframe: 2 paar rongen 90x50 mm in het hoogbed en 4 paar rongen 90x50 in het laagbed
- 3 paar sjorogen 6 t vastgeschroefd aan het buitenframe van het lage bed

### Steunpoot

- 2 opklabare steunpoten links en rechts achteraan

### Koppeling

- Dissel met 8° schuin trekoog Ø 40 mm, in hoogte verstelbaar, onderhoudsarme stille bussen, lengte 1800 mm

## Rampen

- 1-delige stalen oprijplaten, thermisch verzinkt, zijwaarts verplaatsbaar
- Hydraulische oprijsteunen
- Beveiligd door spanschroef en tegenaanslag
- Laadbrug van 50 mm zachthouten planken, gelakt/geïmpregneerd

## Elektriciteit

- 24-volt verlichtingssysteem met meerkamerachterlichten en LED-zijmarkeringslichten
- 15 polige stekker voor verlichting

## Chassisframe

- Chassis en draaistelframe thermisch verzinkt in een dompelbad
- Solide, gelast chassisframe van fijnkorrelig staal met dwarsbalken voor maximale stabiliteit
- Onderhoudsarme kogeldraaikrans
- Wieluitsparingen boven de achterwielen
- Afgeschuinde hoeken aan de voorkant
- Klimrails op helling
- Vloerbedekking van 50 mm naaldhout, gelakt/geïmpregneerd
- Opbergkasten vooraan op het plateau
- Waarschuwingspakket en zwaailicht
- 3m uitrustingspakket, inklapbare giek met zachthouten planken, gelakt/geïmpregneerd, voor het rechte deel van het lage bed
- Plaatstalen gereedschapskist onder de laadvloer, voor het opbergen van de houten planken, afsluitbaar

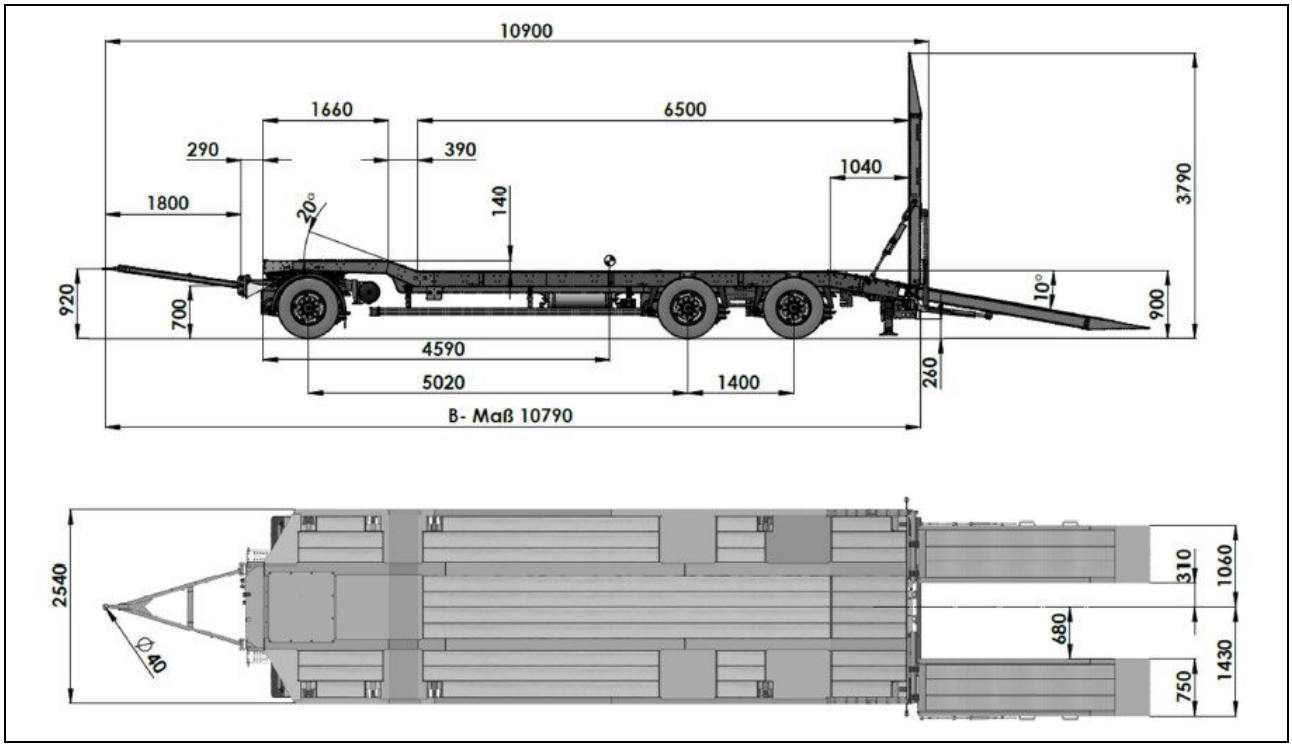

## Details

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Klimrails in buitenframe, vlakbij rampen | Vastschroefbare en achteraf monteerbare sjorringen | 3 posities voor de dissel |

## Prijs

| Artikel | Benaming |
|---|---|
| 106181 V6 | HTD 30 85 25 K incl COC |

## Opties

| Artikel | Omschrijving |
|---|---|
| 970.00564 | Reservewielhouder als mand onder de laadvloer |
| 970.04132 | Duomatic koppeling ipv geel/rood |
| 800.00161 | Dissel 1.800 mm lang, offset 250 mm, trekoog 40 mm |
| 800.00041 | Dissel 1.800 mm lang, 8° schuin, Ø 50 mm, zwart |
| 411.00187 | EBS adapterkabel 12 V stekker / 24 V stopcontact voor multivolt remsysteem |
| 970.01558 | Hardhouten vlonders voor 1-delige rampen |
| 970.01881 | 2 achteruitrijlichten in LED, 12-24 Volt, aangesloten op achteruitrijlicht, achteraan tussen de rampen |
| 970.04150 | Afsluitbare kunststof werkkoffer ca 750x360x350 mm (LxBxH), gemonteerd onder de laadvloer |