

HTD 30

Passende accessoires


Chassis



Zwenktrekoog, Ø 40/50 mm



In lengte verstelbare dissel



Buitenframe thermisch verzinkt en RAL gelakt



In het buitenframe geïntegreerd siorpunt met max. 3 ton siorkracht



In het buitenframe geïntegreerd siorpunt met max. 6 ton siorkracht



Verzonken siorpunten met max. 10 ton siorkracht



Steunpoten en insteekronden aan de voorzijde, waarschuwingpaneel



Steunpoten in het buitenframe



Rubberen vloerbedekking



Uitklapbare steun voor uitrustingspakket van 3 meter



Uitrustingspakket van 3 meter - Uitklapbare steun en houten planken, geschaafd/geïmpregneerd



Uitrekbaar waarschuwingpaneel met verlichting



Wielkuisen



Ladingzekeringsrails

Elektra / verlichting



Duomatic koppeling



2 x 7-polige stekker incl. aansluitkabel



Werklamp



1 x 7-polige en 1 x 4-polige stekker incl. aansluitkabel




Extra LED-achteruitrijlamp

Hydrauliek / oprijplaten



2-delige oprijplaat met koppelstang (oprijhoek 8°)



2-delige laadklep over de gehele breedte met houten afdekking



Stalen laadklep over de gehele breedte met roosterafdekking



Hydraulische steunvoeten



Rubberen vloerbedekking op aluminium panelen voor oprijplaten



Oprijplaat uit een deel met hydraulische oprijplaatlift

GEGEVENS

DRAAISCHAMELDIEPLADER 30t 3-ASSER **HTD 30**



HTD 30 wielkuisen



HTD 30 gebogen

HTD 30 EN MEER



humbaur.com/nl/haalgereguleer/htd-30
 #humbaur30

HTD 30 Technische gegevens

Modelaanduiding	HTD 30 gebogen	HTD 30 gebogen wielkuisen	HTD 30 gebogen paraboolgeveerd	HTD 30 recht
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	24 000* / 30 000**	24 000* / 30 000**	24 000* / 30 000**	24 000* / 30 000**
Totale afmetingen in mm (L x B x H)	10 800 x 2 540 x 3 800	10 800 x 2 540 x 3 800	10 800 x 2 540 x 3 810	10 800 x 2 540 x 3 830
Laadvloer incl. achterhelling in mm	6 500 x 2 540	6 500 x 2 540	6 500 x 2 540	8 550 x 2 540
Laadvermogen in kg	17 700* / 23 700**	17 300* / 23 300**	17 700* / 23 700**	17 300* / 23 300**
Laadhoogte in mm	890	890	900	920
Oprijhoek in graden°	10	10	10	10
Banden	12x 235/75 R17,5	12x 235/75 R17,5	12x 235/75 R17,5	12x 235/75 R17,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires. Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!
 * Toegestaan totaalgewicht bij deelbare lading zonder speciale toestemming** Toegest. totaalgewicht bij ondeelbare lading met speciale toestemming volgens § 70 STVO

HTD 30 Algemene uitrusting

ONDERSTEL

- SAF-diepladerassen met gesloten S-nokkenrem (optioneel: paraboolveerassen)
- Luchtvering met hef-/daalfunctie op achtersunit (optioneel: parabolische veerunit)
- Banden naar keuze van de fabrikant 12-voudig, 235/75 R17,5

REMINSTALLATIE

- 12/24-volt EBS-remsysteem incl. EBS-stekker, verbeterende parkeerrem

TREKINRICHTING

- Dissel 1800 mm, met 8° schuin trekoog Ø 40 mm, onderhoudsarme stille bussen

ELEKTRA

- Volledige LED-verlichting in multspanning (12-24V), knipperende zijmarkeringslampen, meerkamer-achterlichten, schokbestendig en trillingsgedempt, beschermd in de onderrijbeveiliging, inclusief 15-pins aansluitkabel

LADING + LADINGZEKERING

- Opbergdoos bovenaan de voorkant van het plateau, met scharnierend deksel, afmetingen ca. L 700 x B 810 x H 140 mm
- Pakket met rongenhouders in het buitenframe 2 paar rongenhouders 90 x 50 mm in het hoge plateau 4 paar rongenhouders 90 x 50 mm in laadvloer
- 4 paar siorringen 10 ton verzonken in laadvloer 2 paar 10 ton siorringen verzonken in de verhoogde vloer 2 paar 3 ton siorpunten in buitenframe 2 paar 3 ton siorpunten/rongenhouders in buitenframe verhoogde vloer 4 paar siorpunten/rongenhouders 3 ton in buitenframe laadvloer 4 paar 2 tons siorpunten boven wieluitsparing 2e en 3e wiel. Assen

OPRIJPLATEN

- Thermisch verzinkte eendelige oprijplaat, met 50 mm bovenlaag van zacht hout, geschaafd/geïmpregneerd, zijdelings verschuifbaar, direct werkende verticale veerkrak, optimale beveiliging door spanslot en tegenaanslag

CHASSISFRAME

- Solide gelaste constructie van zeer sterk fijnkorrelig staal, verlengde dwarsbalken voor maximale stabiliteit, wieluitsparingen boven de achterwielen, afgeschuinde hoeken aan de voorkant, klimrails aan de achterkant van de oprijplaat voor max. zekerheid bij laden en lossen
- Thermisch verzinkt chassisframe en draaistel
- Vloer van 50 mm zacht hout, geschaafd/geïmpregneerd
- Inklapbare bescherming tegen aanrijdingen van opzij, contourmarkeringen op de zijkanten en achterkant, halfronde spatborden van kunststof aan de voorkant - rechte stalen spatborden met antispray aan de achterkant, 2 wielkeggen
- 2 Klapsteunen links en rechts aan de achterkant van het voertuig
- Onderhoudsarme kogeldraaikrans
- Stalen luchtreservoir

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!



Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of per e-mail aan lkw-anhaenger@humbaur.com



Vindt nu uw dealer of servicepartner!
humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken



Deze flyer en nog veel meer zijn ook op internet te vinden via humbaur.com/nl/downloads



Ideaal voor het zware werk -
DE ZWARE TRAILERS VAN HUMBAUR

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn


Robuust, betrouwbaar en zuinig



DRAAISCHAMELDIEPLADER 30t 3-ASSER HTD 30

HIGH LIGHTS

Een klassieker met een verzonken of recht laadoppervlak. Optionele twistlock-sloten en het rechte laadvlak zijn ideaal voor containertransport. De gekantelde laadvloer dient als stop voor voertuigen op wielen of rupsbanden in de overgang. U kunt de achterkant ondersteunen en laten zakken en over de stevige oprijplaten rijden.

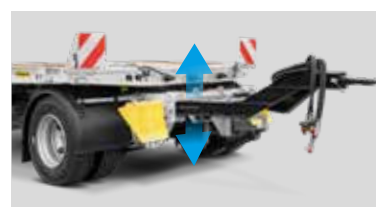

De trekdijsel is in drie hoogtes te verstellen en is daardoor optimaal met verschillende trekkende voertuigen te verbinden.

HTD 30 gebogen wielkuijen



Voor individuele ladingzekering zijn talrijke sjorpunten beschikbaar.



De sjorogen aan de zijkant blijven in elke gewenste positie staan en zijn ook eenvoudig bereikbaar vanaf de laadvloer.



Ook als recht model beschikbaar. 10- of 20-voets ISO-containers passen precies.



Duurzaam, onderhoudsarm en daardoor kostenbesparend.



EENVOUDIG BEDIENING

Elke beweging is hier perfect. Gewoon inladen en wegrijden.

- Extra vlakke oprijhoek
- Gebruiksvriendelijk spanschroeven
- Sjorpunten met positiebevestiging

LEVENSLANG GEBRUIK

De HTD 30 houdt het vol – en wij houden woord: Met 10 jaar garantie tegen doorroesten.

- Corrosiebescherming door thermisch verzinken
- Stabiliteit door solide gelast frame
- Hoogste kwaliteit afwerking en componenten

VEILIG VERVOEREN

De lading is gezeurd. Stabiel rijgedrag. Gewoon gaan rijden en veilig aankomen!

- Verhoogde veiligheid van de lading door talrijke sjorpunten
- Extra veiligheid door optionele bindingen op het buitenframe
- Veilig rijgedrag door lage laadhoogte

BESPAREN OP DE LANGE TERMIJN

Een HTD 30. Optionele accessoires. Meer is er niet nodig. Nooit meer!

- Uitbreidbare onderdelen voor alle modellen
- Drievoudig in hoogte verstelbare dijsel
- Gaat een leven lang mee



De uniek vlakke oprijhoek van 10° maakt het uitrijden over de oprijplaat van 3,15 m eenvoudig en veilig.

Met de gebruiksvriendelijke spanschroeven is de oprijplaat snel vast te zetten.



HTD 30 gebogen wielkuijen

Snel aan te passen voor verschillende toepassingsgebieden



Eenvoudige verbreding door uitklapbare steun.



Verschillende oprijbreedtes zijn direct mechanisch of optioneel hydraulisch in te stellen.



De wielkuijen kunnen indien nodig eenvoudig en flexibel worden vervangen. Voldoende ruimte om de planken op te bergen.



Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**

Meer informatie in de video <https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7P5IU>

