

## 4-assige dieplader schamel, gebogen




### Technische gegevens

Benaming	Totale afmeting In mm	Binnenmaat In mm	Laag gedeelte In mm	MTM In kg	Laadvermogen In kg	Laadhoogte In mm	Koppelingshoogte Onbeladen in mm	Banden In inch	Rampen In mm
HTD408525K	11710 x 2540 x 3810	9745 x 2540	7160	40000	31700	890	810-1010	235/75 R 17,5	3150 x 750

### Uitvoering

<p><b>Chassis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAF-diepladerassen</li> <li>• Luchtvering met heffen en dalen op het achterasstel</li> <li>• Dubbele banden, banden naar keuze van de fabrikant</li> </ul>	<p><b>Uitrusting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vooraan enkelvoudig kunststof spatbord</li> <li>• Achteraan recht, stalen spatbord met Ex-spray</li> <li>• Zijdelingse bescherming, scharnierend</li> <li>• Contourmarkeringen op zijkanalen en achterkant</li> <li>• 4 wielkeggen met houder, ruimte voor tweeregelige kentekenplaat</li> </ul>
<p><b>Remsysteem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EBS remsysteem volgens ECE richtlijnen, met stabiliteitsprogramma</li> <li>• 2 verwisselbare koppelingsskopen rood/geel ISO 1728</li> <li>• Veerbediende parkeerrem</li> </ul>	<p><b>Ladingzekering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 paar sjorringen 10 t verzonken in het lage bed</li> <li>• 2 paar sjorringen 10 ton verzonken in het hoogbed</li> <li>• 4 paar 3 tons sjorpunten in het buitenframe</li> <li>• 4 paar sjorpunten 2 t over wieluitsparingen van de 2e en 3e as</li> <li>• Pakket rongen in het buitenframe: 2 paar rongen 90x50 mm in het hoogbed en 4 paar rongen 90x50 in het laagbed</li> <li>• 3 paar sjorogen 6 t vastgeschroefd aan het buitenframe van het lage bed</li> </ul>

<p><b>Steunpoot</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hydraulische steunpoten links en rechts achteraan</li> </ul>	<p><b>Koppeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dissel met 8° schuin trekoog Ø 50 mm, in hoogte verstelbaar, onderhoudsarme stille bussen, lengte 1500 mm</li> </ul>
<p><b>Rampen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-delige stalen oprijplaten, thermisch verzinkt</li> <li>Hydraulische oprijsteunen met basishydrauliek</li> <li>Hydraulische zijwaartse verplaatsing</li> <li>Beveiligd door spanschroef en tegenaanslag</li> <li>Laadbrug van 50 mm zachthouten planken, gelakt/geïmpregneerd</li> </ul>	<p><b>Chassisframe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chassis en draaistelframe thermisch verzinkt in een dompelbad</li> <li>Solide, gelast chassisframe van fijnkorrelig staal met dwarsbalken voor maximale stabiliteit</li> <li>Onderhoudsarme kogeldraaikrans</li> <li>Wieluitsparingen boven de achterwielen</li> <li>Afgeschuinde hoeken aan de voorkant</li> <li>Klimrails op helling</li> <li>Vloerbedekking van 50 mm naaldhout, gelakt/geïmpregneerd</li> <li>Opbergkasten vooraan op het plateau</li> <li>Trog voor graafarmsteun (L x B x D ca. 3000 x 720 x 185 mm)</li> <li>Waarschuwingpakket en zwaailicht</li> <li>3m uitrustingspakket, inklapbare giek met zachthouten planken, gelakt/geïmpregneerd, voor het rechte deel van het lage bed</li> <li>Plaatstalen gereedschapskist onder de laadvloer, voor het opbergen van de houten planken, afsluitbaar</li> </ul>
<p><b>Elektriciteit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>24-volt verlichtingssysteem met meerkamerachterlichten en LED-zijmarkeringslichten</li> <li>15 polige stekker voor verlichting</li> </ul>	

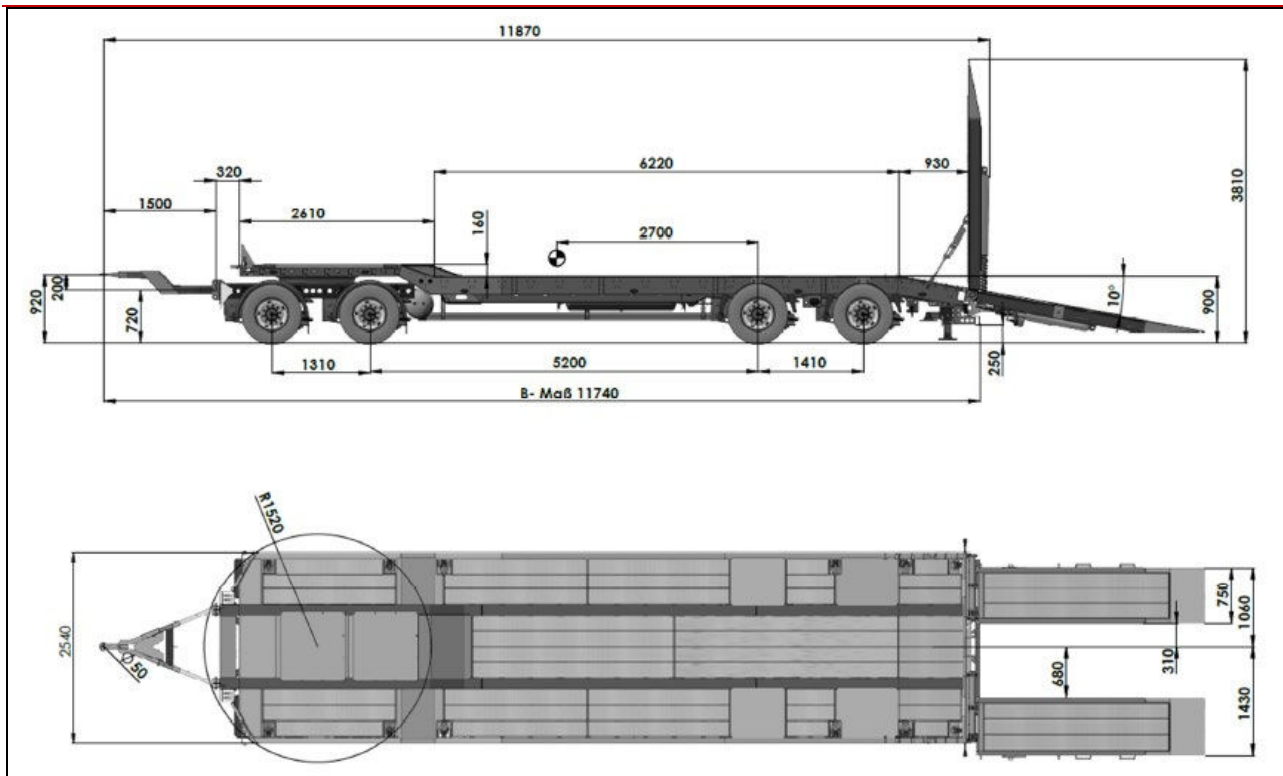

Details		
<p>Klimrails in buitenframe, vlakbij rampen</p>	<p>2 verzonken werkkoffers met deksel</p>	<p>3 posities voor de dissel</p>

**Prijs**

<b>Artikel</b>	<b>Benaming</b>
107011 V21	HTD 40 85 25 K incl COC

**Opties**

<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>
970.00564-2	Reservewielhouder als mand onder de laadvloer
970.04132	Duomatic koppeling ipv geel/rood
800.00069	Dissel 1.500 mm lang, offset 250 mm, draaihoog 50/40 mm
411.00187	EBS adapterkabel 12 V stekker / 24 V stopcontact voor multivolt remsysteem
970.01558	Hardhouten vlonders voor 1-delige rampen
970.01881	2 achteruitrijlichten in LED, 12-24 Volt, aangesloten op achteruitrijlicht, achteraan tussen de rampen
970.04150	Afsluitbare kunststof werkkoffer ca 750x360x350 mm (LxBxH), gemonteerd onder de laadvloer