

### 3-assige dieplader oplegger, gebogen




#### Technische gegevens

Benaming	Totale afmeting In mm	Zadelplatform In mm	Laag gedeelte In mm	MTM In kg	Laadvermogen In kg	Laadhoogte In mm	Zadelhoogte In mm	Banden In inch	Rampen In mm
HTS30K	12630 x 2540 3780	3500	8680	48000	38000	890	1230	235/75 R 17,5	3150 x 750

#### Uitvoering

<p><b>Chassis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SAF-diepladerassen met lift en zelfsturende as</li> <li>Luchtvering met heffen en dalen</li> <li>Dubbele banden, banden naar keuze van de fabrikant</li> </ul>	<p><b>Opbouw</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwanenhals met 400 mm schot</li> <li>3 paar relingzakken en oprijrail</li> <li>Aluminium boord 400 mm zijdelings opklapbaar</li> <li>Opbergbox met deksel vooraan</li> </ul>
<p><b>Remsysteem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EBS remsysteem volgens ECE richtlijnen, met stabiliteitsprogramma</li> <li>2 verwisselbare koppelingskoppen rood/geel ISO 1728</li> <li>Veerbediende parkeerrem</li> </ul>	<p><b>Ladingzekering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 paar sjorringen 6 t verzonken in het hoge gedeelte</li> <li>3 paar sjorringen 3 t in het buitenframe van het hoge gedeelte</li> <li>5 paar sjorringen 10 t verzonken in het lage gedeelte</li> <li>6 paar sjorringen 3 t in het buitenframe van het lage gedeelte</li> <li>6 paar sjorpunten 2 t in de wieluitsparing van het buitenframe</li> <li>Rongenpakket in het buitenframe: 5 paar rongen 90x50 mm in het lage gedeelte</li> <li>3 paar sjorringen 6 t vastgeschroefd in het buitenframe van het lage gedeelte</li> </ul>
<p><b>Steunpoot</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hydraulische steunpoten links en rechts achteraan</li> </ul>	
<p><b>Koppeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2" kingpen, 340 mm verschuifbaar voor 2<sup>de</sup> en 3<sup>de</sup> as SPM</li> </ul>	

<p><b>Elektriciteit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24-volt verlichtingssysteem met meerkamerachterlichten en LED-zijmarkeringslichten</li> <li>• Drievoudige contactdoos (2x7 polig, 1x15 polig) voor verlichting</li> </ul>	<p><b>Chassisframe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermisch verzinkt chassisframe</li> <li>• Solide, gelast chassisframe van fijnkorrelig staal met ingevoegde dwarsbalken voor maximale stabiliteit</li> <li>• Wieluitsparingen boven de achterwielen</li> <li>• Klimrails op helling</li> <li>• Vloerbedekking van 50 mm zacht hout, gelakt/geïmpregneerd</li> <li>• Bak voor graafarmsteun (L x B x D ca. 3580 x 690 x 230 mm)</li> <li>• Waarschuwingspakket en zwaailicht</li> <li>• 3 m uitrustingspakket, inklapbare giek met zachthouten planken, gelakt/geïmpregneerd, voor het rechte deel van het lage gedeelte</li> <li>• Plaatstalen gereedschapskist onder de laadruimte, voor het opbergen van de houten planken, afsluitbaar</li> </ul>
<p><b>Uitrusting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stalen spatborden met Ex-spraysysteem</li> <li>• Zijdelingse bescherming, scharnierend</li> <li>• Contourmarkeringen op zijkanten en achterkant</li> <li>• 4 wielkeggen met houder, ruimte voor tweeregelige kentekenplaat</li> </ul>	
<p><b>Rampen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-delige stalen oprijplaten, thermisch verzinkt, zijwaarts verplaatsbaar</li> <li>• Hydraulische oprijplaat met basishydrauliek</li> <li>• Beveiligd door spanschroef en tegenaanslag</li> <li>• Laadbrug van 50 mm zachthouten planken, gelakt/geïmpregneerd</li> </ul>	

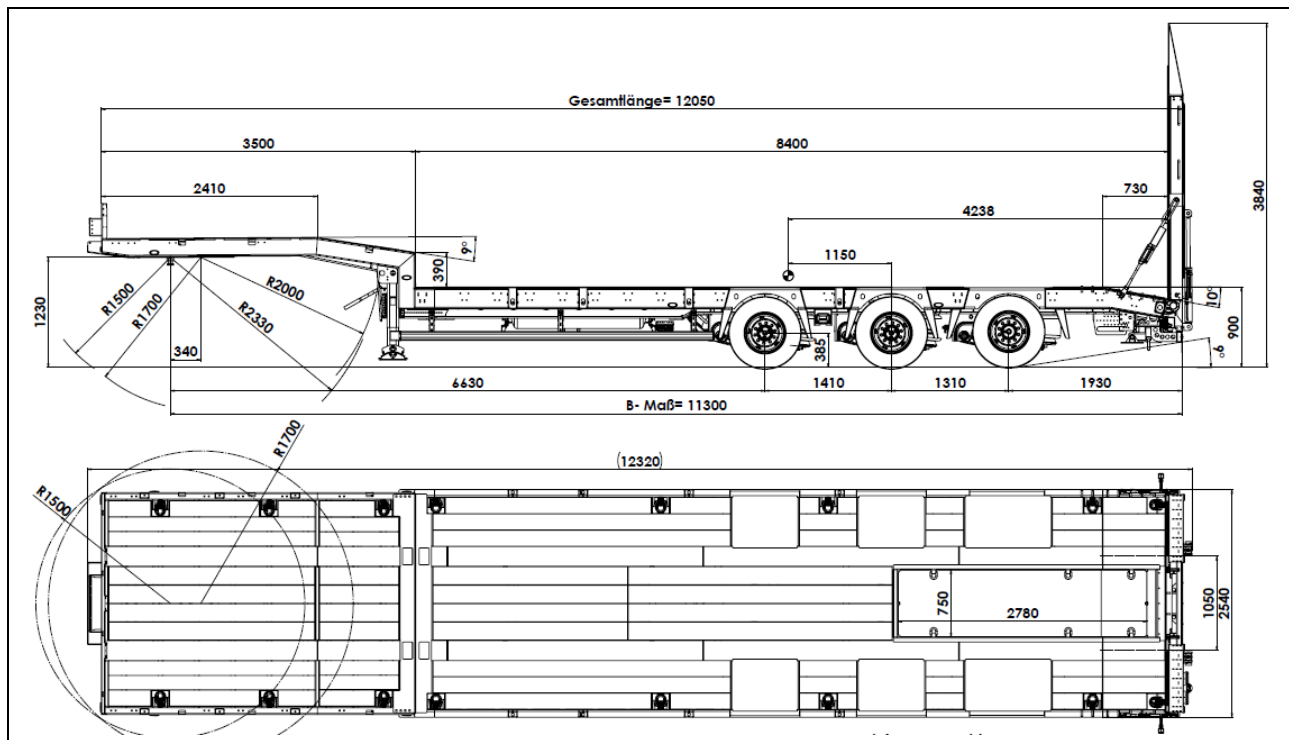

<b>Details</b>		
 A close-up photograph of a white, U-shaped lifting point (sjorpunt) with two circular lifting eyes, mounted on a grey metal plate.	 A photograph of a long, narrow, white aluminium plate with a circular lifting point in the center, resting on a wooden surface.	 A photograph showing two different views of a white lifting point: one showing the top view with two lifting eyes, and another showing the side view of the central stem.
Sjorpunten 10 ton verzonken	Aluminium borden voor hoge gedeelte	2 posities voor kingpen

**Prijs**

<b>Artikel</b>	<b>Benaming</b>
108021 V44	HTS 30 K incl COC

**Opties**

<b>Artikel</b>	<b>Omschrijving</b>
970.04132	Duomatic koppeling ipv geel/rood
970.01360	1 paar steunen 50x90x 1.200 mm, gegalvaniseerd, met veiligheidspal
970.01558	Harhouten vlonders voor 1-delige rampen
970.01881	2 achteruitrijlichten in LED, 12-24 Volt, aangesloten op achteruitrijlicht, achteraan tussen de rampen
970.04150	Afsluitbare kunststof werkkoffer ca 750x360x350 mm (LxBxH), gemonteerd onder de laadvloer