

HTS 30

Passende accessoires


Chassis



3e as als zelfsturende as



Verplaatsbare fuseepen voor 2- en 3-assige trekker



Buitenframe thermisch verzinkt en RAL gelakt



Buitenframe met geïntegreerde slijprijntjes



In het buitenframe geschroefde slijprijntjes (inklapbaar)




10 tons slijprijntjes



Pakket met staanderzak in het buitenframe



Stekkerplaat voor toevoeringen



Oprijplaatrail voor aluminium oprijplaat



Luchtvering met hef- en daalinrichting



Aluminium zijwanden op verhoogd plateau met opbergkist



Rubberen vloerbedekking



Opbergkist voor houten planken (verbredingspakket van 3 meter)



Uittrekbare markeringsborden voor 3 m



Wielkuipen



Ladingzekeringsrails

Elektra / verlichting



Extra LED-achteruitrijlamp



Aansluitingen voor lucht- en elektratoevoeringen naar trekker aan de voorwand



Achteruitrijcamera

Hydrauliek / oprijplaten



2-delige laadklep over de gehele breedte met houten afdekking




Hydraulische steunvoeten




Oprijplaat uit een deel met hydraulische oprijplaatlift



Stalen laadklep over de gehele breedte met roosterafdekking

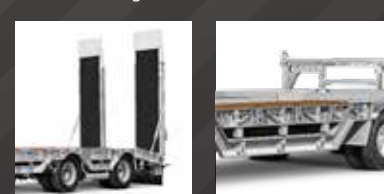

Rubberen vloerbedekking op aluminium panelen voor oprijplaten

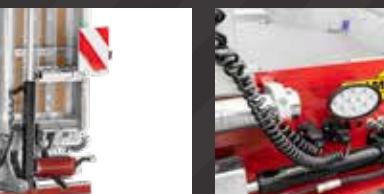

Hydraulisch verschuifbare oprijplaat



Containerboks



Steunboks



Hydraulisch verschuifbare oprijplaat

GEGEVENS

DIEPLADEROPLEGGER 30 t 3-ASSER HTS 30

HTS 30 Technische gegevens

Modelaanduiding	HTS 30	HTS 30 gebogen wielkuipen
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	36 000* / 48 000**	36 000* / 48 000**
Totale afmetingen in mm (L x B x H)	12 650 x 2 540 x 3 840	12 630 x 2 540 x 3 840
Laadvloer incl. achterhelling in mm	9 000 x 2 540	9 000 x 2 540
Laadvermogen in kg	27 000* / 40 000**	25 500* / 37 500**
Laadhoogte in mm	900	890
Oprijhoek in graden°	10	10
Banden	12x 235/75 R17,5	12x 235/75 R17,5

Technische wijzigingen voorbehouden. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serievoertuig zonder accessoires.

Extra uitrusting verandert het eigengewicht en het draagvermogen!

* Toegestaan totaalgewicht bij deelbare lading zonder speciale toestemming

** Toegest. totaalgewicht bij ondeelbare lading met speciale toestemming volgens § 70 STVO

HTS 30 Algemene uitrusting

CHASSIS

- Diepladerassen met gesloten S-nokkenrem
- Luchtvering met handmatige hef-/ daalfunctie

REMINSTALLATIE

- Veerbelaste parkeerrem, reminstallatie volgens EG-richtlijn met EBS 4S/3M

TREKINRICHTING

- 2" fuseepen elke 340 mm verstelbaar voor 2- en 3-assiggetrekkers

ELEKTRA

- 15-pins stopcontact
- 15 meerkamerlampen in 12/24 V, schokbestendig en gedempt, beschermd in de onderrijbeveiliging
- Reflecterende contourmarkering volgens ECE-richtlijn R 48 aan zijkanten wit, aan de achterkant rood

LADING + LADINGZEKERING

- 3 paar slijprijntjes 10 ton verzonken in de verhoogde vloer
- 3 paar 3 tons slijprijntjes in buitenframe van de verhoogde vloer
- 5 paar 10 tons slijprijntjes verzonken in laadvloer
- 6 paar 3 tons slijprijntjes in buitenframe laadvloer

OPRIJPLAAT

- Thermisch verzinkte oprijplaat uit een stuk met 50 mm zacht houten bedekking, zijdelings te verschuiven, direct werkende verticale veerkrak voor de lichtste bediening, optimale beveiliging door spanslot en tegenaanslag

Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!



Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of per e-mail aan lkw-anhaenger@humbaur.com



Vindt nu uw dealer of servicepartner!
humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken



Deze flyer en nog veel meer zijn ook op internet te vinden via humbaur.com/nl/downloads

HUMBAUR
TRUCK
MAAKT HET MOGELIJK

HTS 30
EN MEER



humbaur.com/nl/haelwajzigenen/maakt-het-mogelijk

DIEPLADEROPLEGGER HTS 30




De specialist voor het zware werk

HUMBAUR
EASY
DUTY

Ideaal voor het zware werk -
DE ZWARE TRAILERS VAN HUMBAUR

- Eenvoudige bediening
- Levenslang gebruik
- Veilig vervoeren
- Besparen op de lange termijn



Deze flyer en nog veel meer zijn ook op internet te vinden via humbaur.com/nl/downloads

DIEPLADEROPLEGGER 3-ASSER HTS 30

HIGH LIGHTS

De gelaste dieplader maakt indruk met de verzonken of rechte vloer en lage tarragewicht. Hierdoor kunnen bouwbedrijven bouwvoertuigen zoals graafmachines, wielladers, stratenmakers, bouwmachines en zware apparatuur veilig en gemakkelijk vervoeren. De diepladers zijn ook geschikt voor het vervoer van containers. Dankzij een verstelbare kingpin past de oplegger op trekkers met twee of drie assen.



HTS 30 gebogen wielkuipen

HUMBAUR 24/7
DE PECHHULPDIENST
24 UUR PER DAG

MODULAIERE COMPONENTEN
VOOR VERSCHILLENDE
MODELLEN TE GEBRUIKEN



Voor individuele ladingzekering zijn talrijke siorpunten beschikbaar.



De siorogen aan de zijkant blijven in elke gewenste positie staan en zijn ook eenvoudig bereikbaar vanaf de laadvloer.

EENVOUDIGE BEDIENING

Elke beweging is hier perfect. Gewoon inladen en wegrijden.

- Verplaatsbare fuseepen
- Luchtvering met handmatige hef- en daalfunctie
- Lift- en/of zelfsturende as (optioneel)

LEVENSLANG GEBRUIK

De HTD 30 houdt het vol – en wij houden woord: Met 10 jaar garantie tegen doorroesten.

- Hoofd- en buitenframe van zeer sterk fijnkorrelig staal




Verschillende oprijbreedtes zijn direct mechanisch of optioneel hydraulisch in te stellen



De uniek vlakke oprijhoek van 10° maakt het uitrijden over de oprijplaat van 3,15 m eenvoudig en veilig.



Met de gebruiksvriendelijke spanschroeven is de oprijplaat snel vast te zetten.

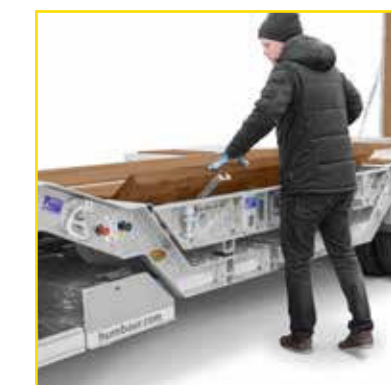

De wielkuipen kunnen indien nodig eenvoudig en flexibel worden vervangen. Voldoende ruimte om de planken op te bergen.

OPTIONEEL MET
TWISTLOCK-
VERGRENDelingen



Duurzaam, onderhoudsarm en daardoor kostenbesparend.

10 JAAR GARANTIE
TEGEN DOORROESTEN



Uw voordelenpakket voor zware belastingen **NU STANDAARD VOOR ALLE VRACHTWAGENAANHANGERS VAN HUMBAUR**

Meer informatie in de video
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

